


葛 蘭 富

SPA 4英吋全不鏽鋼沈水式深井泵浦

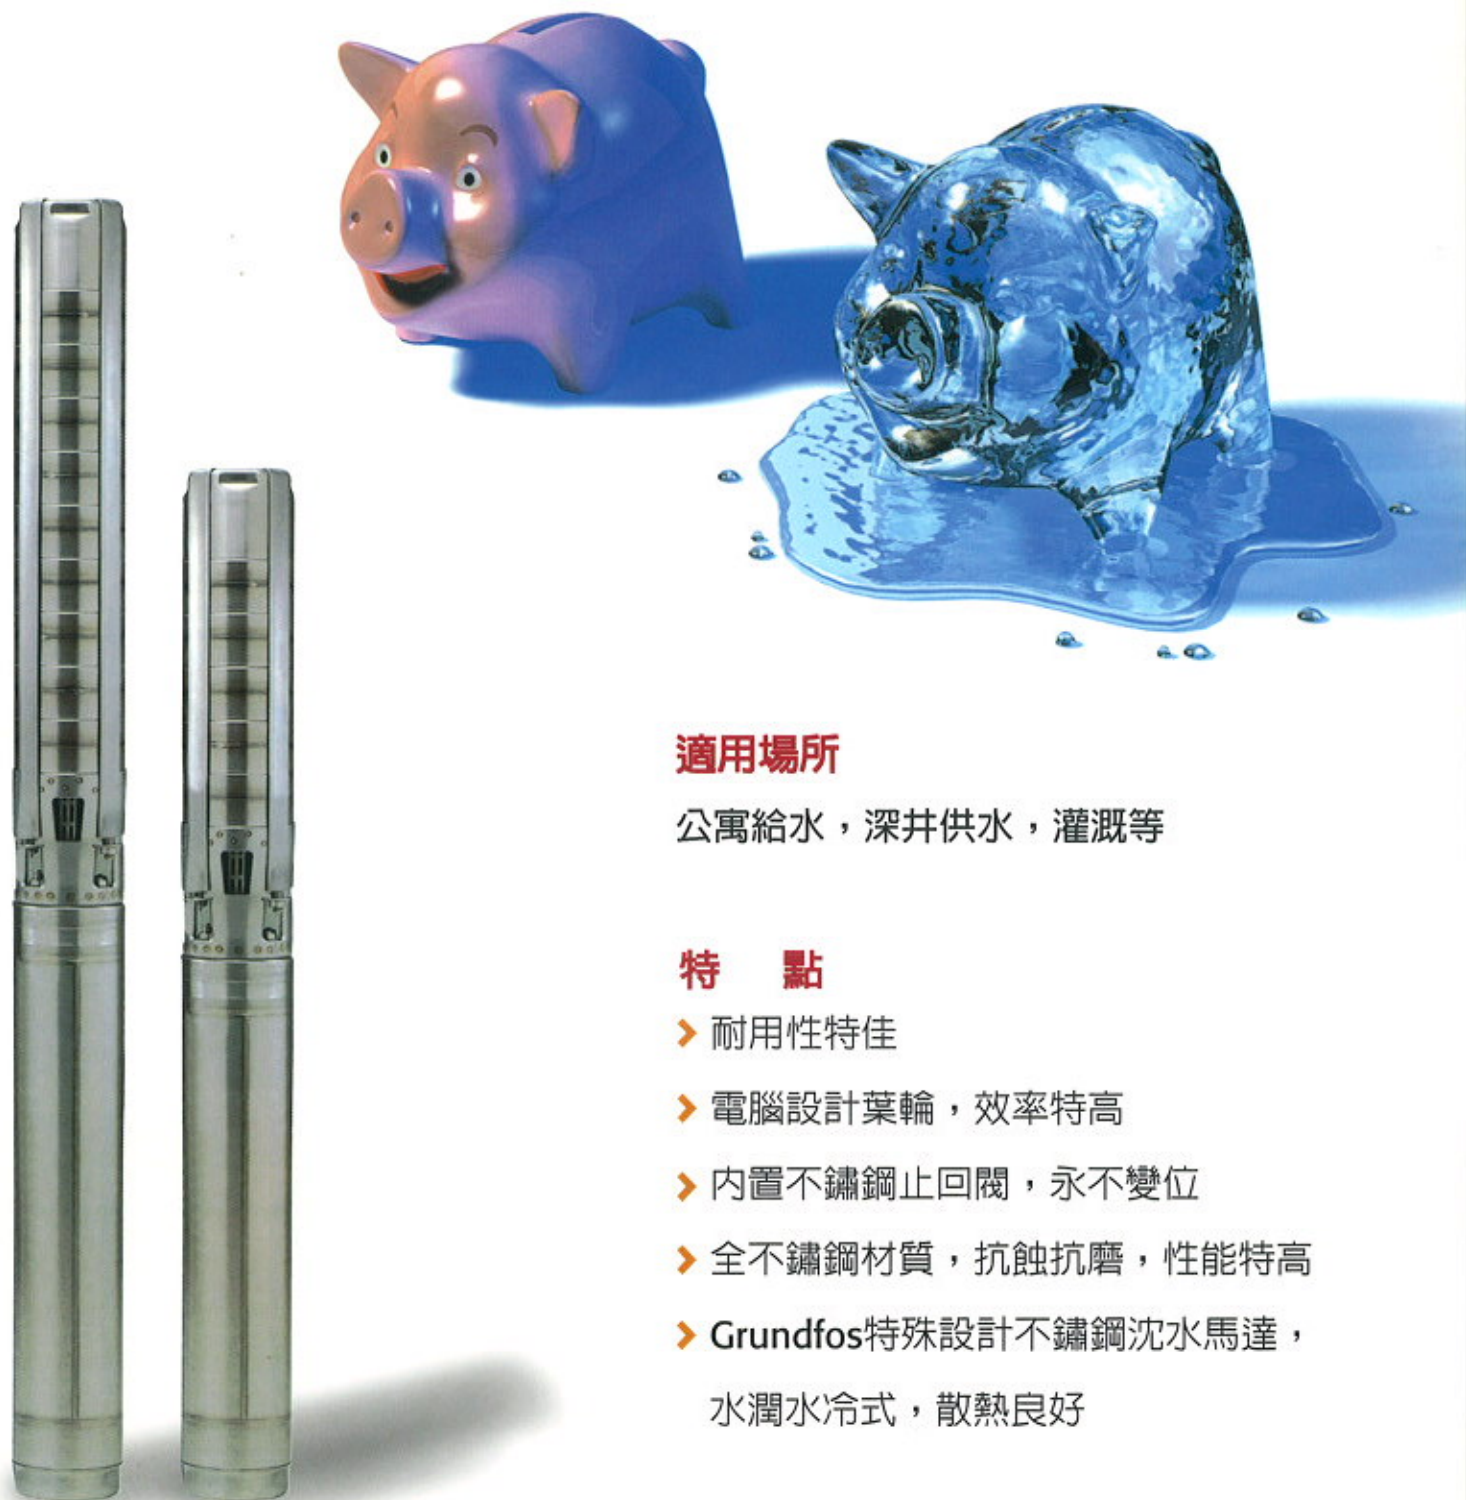

適用場所

公寓給水，深井供水，灌溉等

特 點

- 耐用性特佳
- 電腦設計葉輪，效率特高
- 內置不鏽鋼止回閥，永不變位
- 全不鏽鋼材質，抗蝕抗磨，性能特高
- Grundfos特殊設計不鏽鋼沈水馬達，水潤水冷式，散熱良好

結構

SPA 泵浦是多段離心泵浦與沈水馬達直接結合而成。獨家採用低水位注水螺旋，防止泵浦於低水位時乾轉受損。入口處全面濾網以防雜物碎片侵入。出水口處，裝有止回閥；防止水壓破壞泵浦內部。

性能表/出水量：M³/Hr；揚程：M

| 出水量 (M ³ /Hr) 型號 | 揚程 (M) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 |
|-----------------------------------|-----------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SP 3A-5 | 4.4 | 3.8 | 20 | | | | | | | |
| SP 3A-8 | | | 4.3 | 3.6 | 2.6 | 0.8 | | | | |
| SP 5A-7 | | 7.1 | 6.0 | 4.5 | 1.2 | | | | | |
| SP 5A-11 | | | | 7.7 | 7.4 | 5.5 | 4.2 | 0.3 | | |
| SP 5A-15 | | | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 4.0 | |
| SP 8A-7 | | 12.5 | 10.5 | 5.5 | | | | | | |
| SP 8A-9 | | | 12.5 | 10.8 | 7.5 | | | | | |



材質

| 泵浦零件 | 材 質 | 標準型 |
|-------|---------|-----|
| 閥 殼 | 不 鏽 鋼 | 304 |
| 止回閥錐 | 不 鏽 鋼 | 304 |
| 加 壓 室 | 不 鏽 鋼 | 304 |
| 平 軸 承 | 合 成 材 料 | |
| 頸 環 | 合 成 材 料 | |
| 葉 輪 | 不 鏽 鋼 | 304 |
| 抽 煙 室 | 不 鏽 鋼 | 304 |
| 心 軸 | 不 鏽 鋼 | 304 |
| 固 定 帶 | 不 鏽 鋼 | 304 |

電器規格

| 型 號 | 馬達HP | 電壓1x220V | 電壓(A) |
|----------|------|----------|-------|
| SP 3A-5 | 0.5 | 2線式 | 6.0 |
| SP 3A-8 | 0.75 | 2線式 | 7.7 |
| SP 5A-7 | 1.0 | 2線式 | 9.3 |
| SP 5A-11 | 2.0 | 3線式 | 15.2 |
| SP 5A-15 | 3.0 | 3線式 | 18.6 |
| SP 8A-7 | 2.0 | 3線式 | 15.2 |
| SP 8A-9 | 3.0 | 3線式 | 18.6 |

尺寸

| 型 號 | 尺寸(mm) | | | 出水口 | 淨重 kg |
|----------|--------|-----|-----|---------|----------|
| | A | B | C | | |
| SP 3A-5 | 516 | 256 | 260 | RP1-1/4 | 8.4 |
| SP 3A-8 | 564 | 291 | 323 | RP1-1/4 | 9.9 |
| SP 5A-7 | 609 | 306 | 303 | RP1-1/2 | 11.7 |
| SP 5A-11 | 733 | 346 | 387 | RP1-1/2 | 14.4 |
| SP 5A-15 | 924 | 453 | 471 | RP1-1/2 | 23.4 |
| SP 8A-7 | 839 | 346 | 493 | RP2 | 17.2 |
| SP 8A-9 | 1030 | 453 | 577 | RP2 | 25.8 |

授權經銷商